

SIREN DP100ファームウェア バージョン 003.000.318 プログラムツールインストール方法
Copyright (c) 2007 iriver japan Limited. All Rights Reserved

1. ファイルの内容
2. 注意事項
3. インストール、アップデート方法
4. Windows98SEの補足説明
5. リリースの詳細

1. ファイルの内容


ダウンロードしたファイル DP100FIRM318.exe は自己解凍形式のファイルです。
解凍後のフォルダの中には、3個のフォルダーと12個のファイルが展開されており、
Windows 98SE用のドライバも含まれています。

2. 注意事項


- 2.1 ファームウェアをアップデートすると各設定が初期状態に戻ります。
- 2.2 DP100に保存されている音楽データや録音データは必ずバックアップを取っておいてください。
- 2.3 このファームウェアに書き換えますと、本体のフリーメモリー容量が少なくなる場合があります。(これは、ファームウェアのプログラムがシステムメモリーを利用して
いるためです。故障ではございません。)

3. インストール、アップデート方法


- 3.1 ダウンロードページのアイコンをクリックして、デスクトップなどの任意の場所を選択しプログラムファイルをダウンロードします。
- 3.2 ダウンロードしたファイル「DP100FIRM318.exe」は圧縮してありますので、ダブルクリックして解凍します。→ 解凍先はデスクトップを指定します。
- 3.3 解凍した「DP100FIRM318」フォルダの中の「setup」をダブルクリックします。




・プログラムツールのインストールがスタートしますので、
画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。
※.すでにプログラムがインストール済みの場合は、「アンインストール」実行して、一旦プログラムを削除してからインストールしてください。

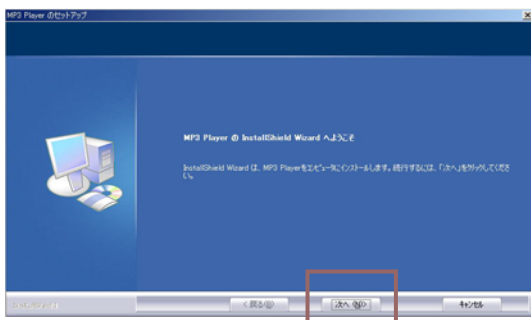


①「次へ」を選択してください。

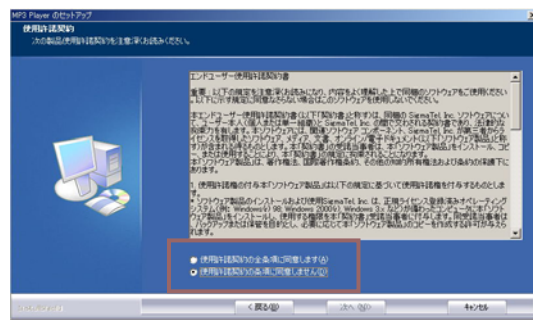

②使用許諾を確認し、同意にマークしてください。

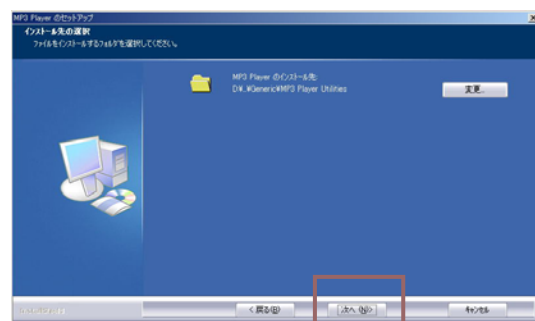


③「次へ」を選択してください。

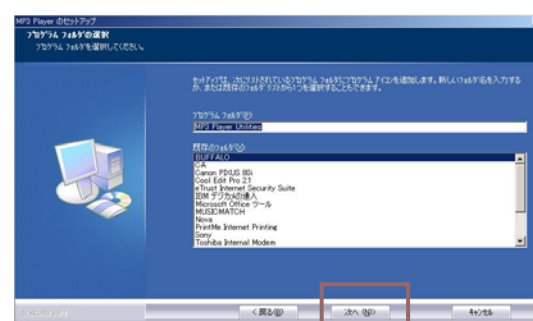


④「次へ」を選択してください。



⑤「次へ」を選択してください。

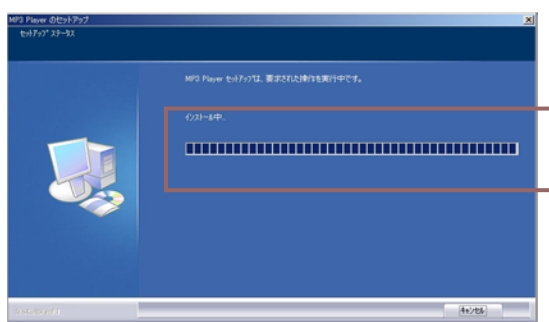

⑥書き込み状況を表示します。

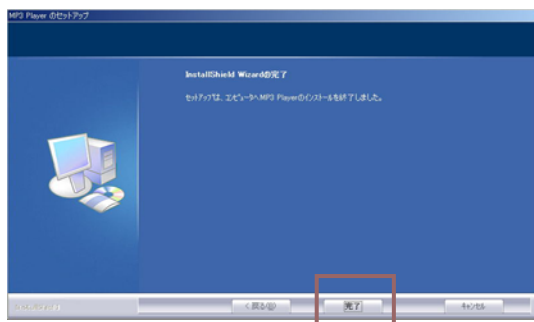


・書き込みが終了しますと、左図の画面が表示します。

3.4 インストールが完了したら、「完了」を選択します。これでパソコンへのインストールが完了しました。

3.5 次に、インストールしたファームウェアを「DP100」へアップデートするために、「DP100」をリカバリーモードにてパソコンへ接続します。

(リカバリーモードは、パソコンへ接続すると同時に「>II」ボタンを押してください。

10秒間以上押した状態を続けてから離してください。リカバリーモードに入りますと、本体のLCDには何も表示しません。もし、表示する場合は、リカバリーモードに入っていないので、再度接続してください。)

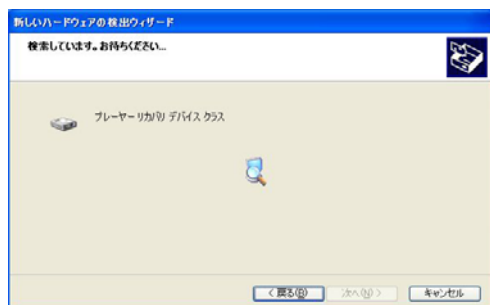


※ なお、パソコンにDP-100のリカバリーモードで初めて接続する場合、「プレーヤーリカバリーデバイス」の表示が出ますが、問題はありませんので、「次へ」を選択しそのまま続けてください。


左図の画面で「完了」が表示すればOKです。

次の接続以降は表示しません。

3.6 パソコンの スタート → プログラム → MP3 Player → Firmware Download を選択します。ファームウェアのアップデートウィンドウが表示します。

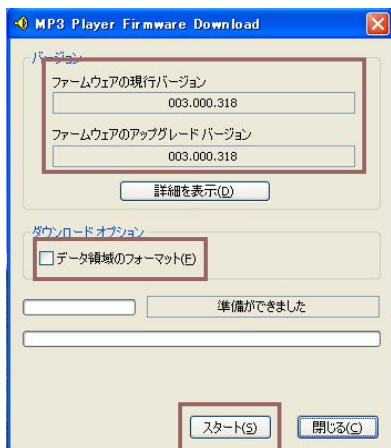


- ・初期化中の画面が表示して、左図の画面が表示します。
- ・プレーヤーが認識する(左図)までに10秒～30秒かかる場合があります。
- ・現在のファームウェアバージョンと書き込むファームウェアのバージョンが表示します。
現行Ver「003.000.xxx」
アップVer「003.000.318」
- ・「データ領域のフォーマット」の欄には、必ずマークをつけてください。
 ※. マークをつけると、左下図の画面が表示しますが、「はい」を選択してください。

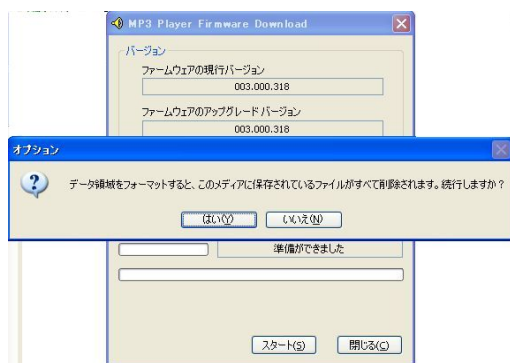


なお、マークをつけないでスタートした場合、データの領域のフォーマットを行うメッセージが表示しますので、「はい」を選択してください。
 ※「はい」を選択した場合、本体はフォーマットされます。

- 3.7 「スタート」ボタンを押してください。
 ファームウェアの書き込み作業がスタートします。

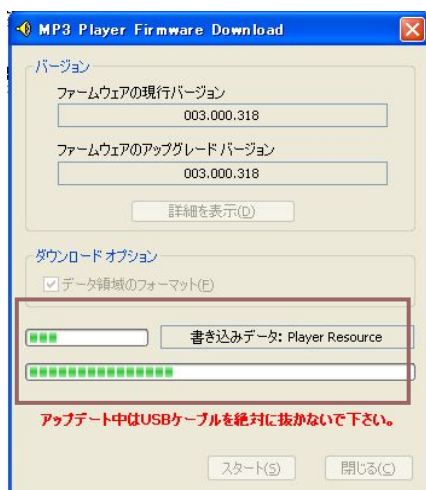

書き込み中の表示

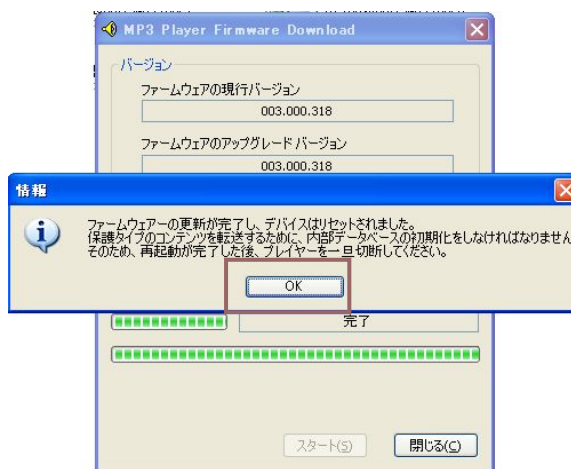

作業が終了すると上図の画面が表示しますので、「OK」を選択してください。

- 3.8 アップデータウインドウ画面に「完了」が表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。
 3.9 アップデータウインドウが消え、アップデート作業は終了です。
 安全な取り外しの方法で、「DP100」をパソコンから切り離します。
 3.10 「DP100」の電源を入れ、メインメニュー→製品情報でバージョンが「3.318」となっていればアップデートの完了です。

4. Windows98SEの補足説明

- 4.1 このプログラムツールをWindows98SEにインストールしますと、同時に98SE用のドライバもインストールされます。(必ず本体を接続する前にインストールしてください。)
 4.2 インストール後に、「DP100」をパソコンへ接続してください。
 自動的にドライバを読み込み、「DP100」を認識します。
 4.3 接続後にドライバの場所を聞いてきた場合は、プログラムツール解凍後のフォルダーの中の「Drivers」を選択してください。ドライバを読み込み認識します。
-

5. リリースの詳細

SIREN DP100 ファームウェア バージョン 003.000.318

- ファームウェアバージョン 003.000.317以前の製品、003.000.290製品のファームウェアの共用対応。

(ファームウェアのベースプログラム最新版への変更のため)

SIREN DP100 ファームウェア バージョン 003.000.317

- レジューム動作の不具合を改善
(電源オン・オフ→HOLDオン→電源オン・オフ→HOLDオフ→電源オン→音楽再生→電源オフ→電源オン時のレジュームの動作の不具合を改善)
- ACアダプタからの充電の不具合を改善
(完全にバッテリーが空になった状態からのACアダプタでの充電できないを改善)

SIREN DP100 ファームウェア バージョン 003.000.315

- メニュー項目より録音を行った場合、録音中に電源が落ちる不具合を改善

SIREN DP100 ファームウェア バージョン 003.000.314

- 「オートオフ」機能の改善
(一時停止状態でのオートオフ機能を追加)
- 「コントラストの調整」の不具合を改善

SIREN DP100 ファームウェア バージョン 003.000.311

- ファームウェア初版
-