

## VITRO P70 ファームウェアアップグレード方法

### ■新ファームウェア改善点

- ・製品動作の安定化

### ■前ファームウェアとの変更点

製品の安定化の為、起動時間等の調整を行いました。  
その為、若干ですが起動時間に約9秒掛かりますが  
不具合ではございません。ご理解の程宜しくお願いいたします。


### 【ご注意】

- ・本操作を実行すると製品内データはすべて消去されます。

■準備： パソコン,P70 ファームウェア、アップグレードツール (Image Burn Tool)



P70+FIRMWARE  
E-20130927




ImageBurnTool

- 1、P70 最新ファームウェア (Zip ファイル) とアップグレードに必要な Tool (Zip ファイル) をダウンロードしてください。※パソコンのディスク TOP 等に保存してください。
- 2、Tool を解凍してください。(解凍先はディスク TOP へ)
- 3、次に P70 のボリュームボタンのプラス (+) を押しながら、電源ボタンを押してください。その状態で付属の USB ケーブルを使用しパソコンと接続してください。



Press " Power Switch" and  
"Vol -" key at the same time


4.接続すると、ドライバーが無いと警告ポップが出ますので、ドライバーソフトをインストールします。

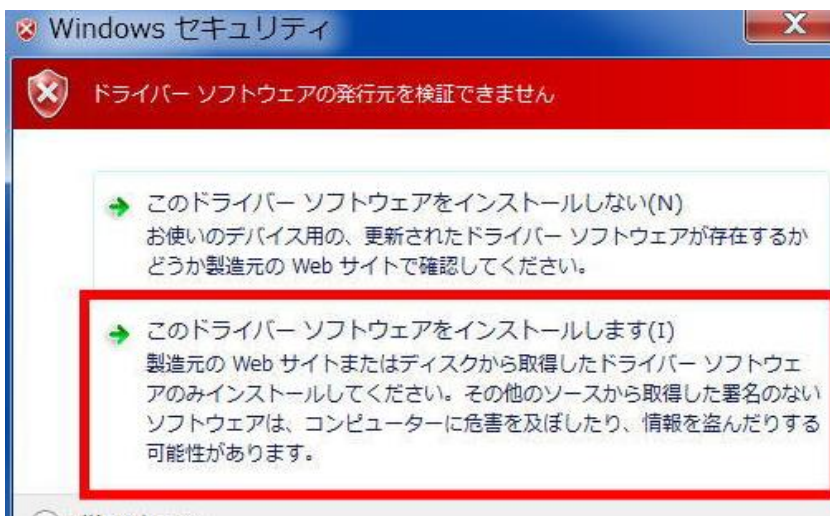

ドライバーは USB-Burning-tool-v1.6.9 フォルダ内の AmlogicusbBurningdriver フォルダ内に Windows7 用と XP 用 とあるので、ご使用の OS に合ったフォルダを選択してください。

※ドライバーソフトウェアの警告ポップが出ない場合は、「デバイスマネージャー」から不明なデバイスとして認識されておりますので、ドライバーソフトウェアの更新を選択してインストールしてください。

ドライバーのインストールが完了すれば、下記画面が表示されます。

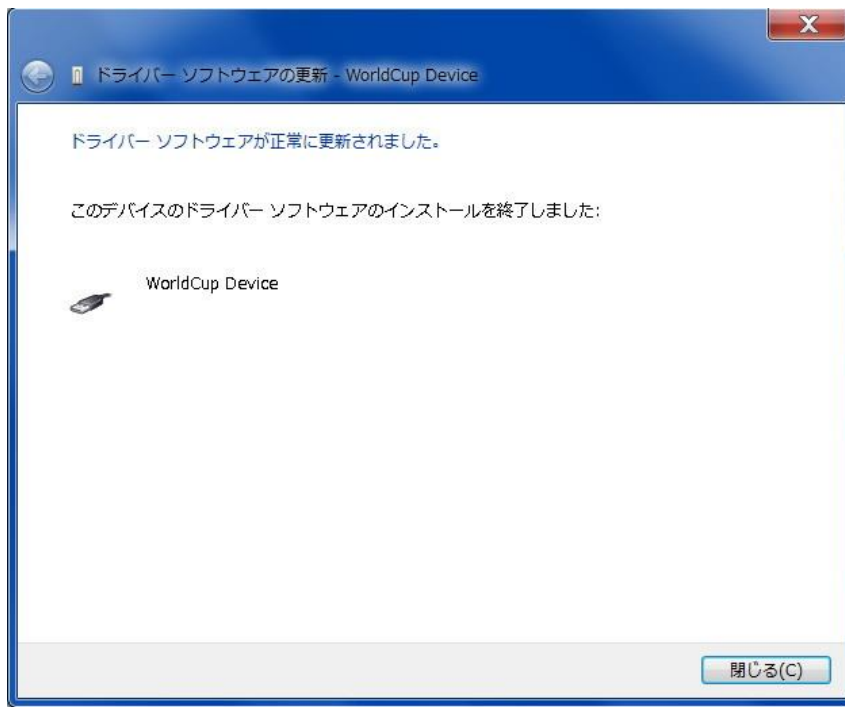


これで接続の準備は完了しました。

5次に、Image Burn Tool の起動させます。

解凍した USB-Burning-tool-v1.6.2.0128 フォルダ内にある「ImageBurnTool」に


カーソルを合わせ、右クリックから「管理者から実行」を選択し起動させてください。

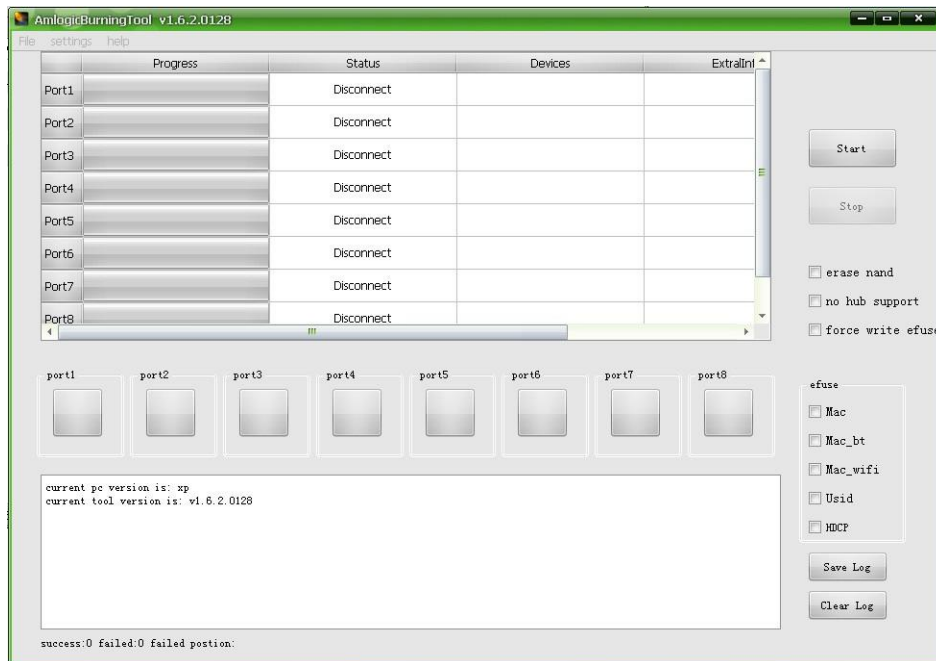

6、Tool の起動が完了したら、Tool 画面左上にある「File」をクリックし

Import Upgrade File を選択し、P70 ファームウェアを読み込みさせてください。

※P70 ファームウェアは解凍せずに、Zip 形式のままにしておいてください。

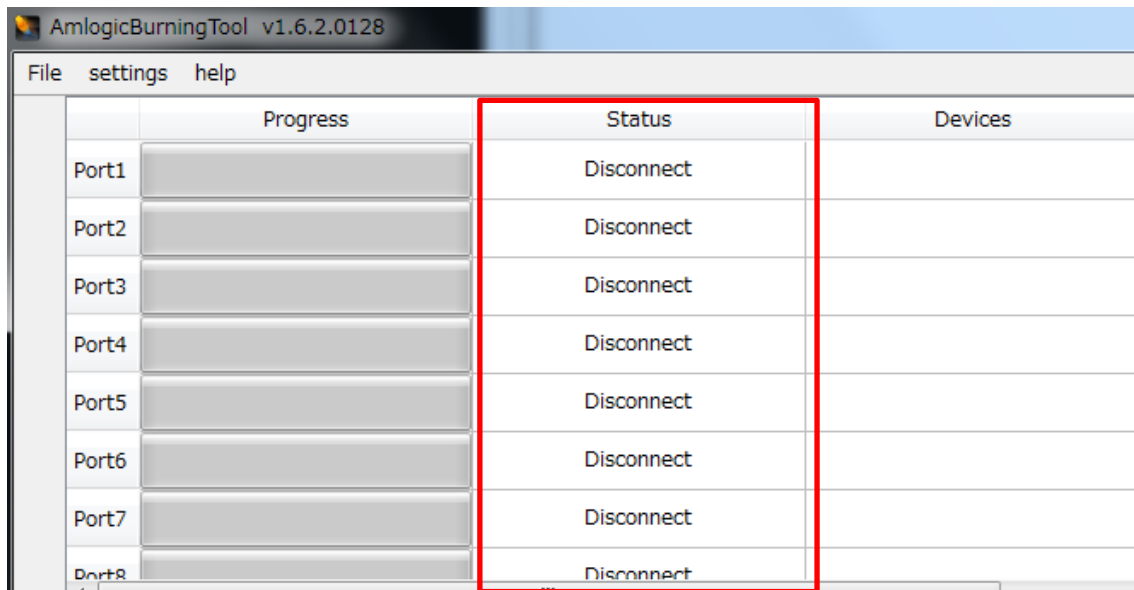

接続が完了していると Tool 画面の「Status」部分が「Connect」表示に変わります。

※Connect 表示が出ない場合は再度、接続し直してください。

※Port ナンバーは接続した USB ポートによって異なります。

7、接続が完了したら、Tool 画面右にある「Start」ボタンをクリックしてください。

クリック後、アップグレードが開始されます。

8、アップグレードの様子を「Progress」欄にパーセント表示されます。

完了するまで待機します。

9、「Status」表示部に「Success」と表示されれば完了となります。そのままパソコンと

接続を外し、タブレットの電源をオンしてください。

設定⇒タブレット情報⇒「ビルド番号」を確認。

「P70.20130927」に変わっていれば、ファームウェアアップグレード完了となります。