

細部まで美しく映し出す高解像度
 4K Ultra HD (3840×2160)対応 28型ワイド液晶モニター
AUT-LCD28-4K



株式会社アユート(代表取締役社長 渡辺慎一、本社:東京都)は、自社ブランド「aiuto(アユート)」より、4K Ultra HD(3840×2160)に対応した、4K対応28型ワイド液晶モニター「AUT-LCD28-4K」を、**2014年10月10日(金)**より、全国の主要家電量販店、PC専門店、及び当社直販サイト「アキハバラe市場」にて販売を開始いたします。

本製品は4K対応にて、フルHDの4倍の解像度による高精細な表示を実現する液晶モニターです。28型ワイド画面で表示領域もフルHDの4倍。より多くの作業スペースの確保もできます。

アユートは、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において戦略的にカテゴリーの枠を超えた製品投入を図ってまいります。

ブランド名／製品名	JAN	発売日	価格
aiuto(アユート) AUT-LCD28-4K	4549325010715	2014年10月10日	オープン 直販価格 ¥60,000(税別)

<特徴>

- 4K Ultra HD(3840×2160)対応、圧倒的な高解像度
- PinP/PBP機能搭載。画面分割表示に対応
- ゲームやムービーにも対応、豊富な入力端子
- ピポット機能搭載。画面を90°回転して縦使用も可能
- 多くの用途に対応、USBポート×4

主な特徴

4K Ultra HD (3840×2160) 対応

■4 倍の解像度

フル HD の 4 倍の解像度である 4K Ultra HD に対応。映像をリアルなまでに精細、且つ鮮明に表現いたします。



■4 倍の表示領域

表示領域もフル HD の 4 倍。フル HD では表示しきれなかった領域を表示できるので、画像編集やエクセルなどの作業効率化もアップします。



■4K 60Hz に対応

4K/60Hz 出力では 1 秒間に 60 コマを表示させることが可能。なめらかで鮮明な動画再生が可能です。


* ディスプレイポート接続のみ



PinP / PBP 機能搭載。画面分割表示に対応

PinP (Picture in Picture) 機能により、画面上に小さな画面を表示する、2画面分割表示が可能です。小画面は表示位置(右上、右下)やサイズ(小/中/大)を選択できます。

さらに、同サイズで2分割表示できる PBP (Picture by Picture) 機能にも対応。2つの入力信号を左右分割して表示できます。

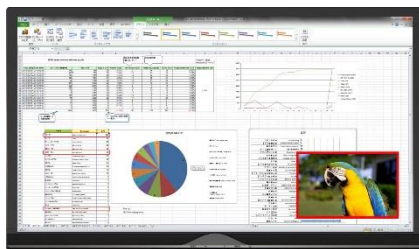

PinP (Picture in Picture)機能



PBP (Picture by Picture)機能

ゲーム機器やムービーなども接続可能。豊富な入力端子

DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、D-SUB ミニ 15 ピン×1 を装備。パソコンやゲーム、ムービーなど様々な機器と接続可能。HDMI ケーブルや DisplayPort ケーブルも付属しているので購入してすぐにお使い頂けます。



ピポット機能搭載。画面を 90° 回転して縦使用も可能

90° 回転させて縦使用も可能なので、プレゼンテーションやデジタルサイネージとしてもお使い頂けます。

又、画面は左右回転や高さ調整(最大 130mm)、角度調整(最大 25°)も可能。使用者のニーズに合わせて、見やすい位置に調整可能です。



多くの用途に対応、USB ポート×4

側面に、USB ポートを装備(USB3.0×2、USB2.0×2)。マウスやキーボードなど USB 機器だけでなくスマートフォンの充電まで、様々な用途で活用できます。



主な仕様

品名型番	AUT-LCD28-4K	
パネルサイズ	28 型 ワイド	
LCDパネル種類	TN ノングレア液晶	
画素ピッチ	0.16mm	
表示可能解像度(最大)	3840x2160	
最大表示サイズ(L×H)	620 x 341 mm	
最大表示色	10 億 7300 万色	
輝度 (標準)	標準 : 300cd/m2	
コントラスト比	1000:1	
視野角	水平 (標準)	170°
	垂直 (標準)	160°
応答速度(標準)	5 ms	
走査周波数	アナログ: 水平/ 垂直	30~99KHz/23Hz~80Hz
	デジタル: 水平/ 垂直	30~99KHz(30~160KHz DP)/23Hz~80Hz
スピーカー	3W × 2	
解像度	Display Port	3840x2160 @60Hz
	DVI-D	3840x2160 @30Hz
	HDMI	3840x2160 @30Hz
	D-SUB	1920x1080 @60Hz

入力端子	デジタル入力	DVI-D x1 / HDMI1.4 x 1 / DisplayPort 1.2 x 1
	アナログ入力	D-SUB x 1
	オーディオ入力	φ3.5 ステレオミニジャック x1
	オーディオ出力	φ3.5 ステレオミニジャック x1
	USB ポート	USB3.0x2 USB2.0x2
本体調整範囲	上下角度	上 23° ~ 下 5°
	左右角度	左右 160°
	高さ	0~130mm
	縦回転	90° (右回転)
製品機能	Picture in Picture	
	Picture By Picture	
	HDCP	
VESA 規格	対応 100mm x 100mm	
ケンジントン セキュリティスロット	あり	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	動作時	100W 以下
	スタンバイ時	6W 以下
サイズ	幅 659.7mm 奥行 244.5mm 高さ 555.4mm	
本体重量	約 7.9 kg	
付属品	DisplayPort ケーブル(1.8m)、HDMI ケーブル(1.8m)、USB3.0 ケーブル(1.8m)、 ACケーブル(1.8m)、マニュアル、保証書	

【株式会社アユート 会社概要】

会社名:株式会社アユート 所在地:東京都千代田区神田紺屋町 15 神田 TKM ビル 4F 代表者:代表取締役社長 渡辺 慎一 事業内容:パソコン本体及び周辺機器の流通(卸売り)事業、コンピューター機器、周辺機器の製造・販売輸出入業およびポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザーサポート。 設立:平成 8 年 5 月 資本金:7,000 万円。



製品に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アユート

営業部 マーケティング Gr 担当:堀

E-mail: promo@aiuto-jp.co.jp

TEL:03-6739-3938

FAX:03-6739-3936

弊社直販ページはこちらをご確認ください

AUT-LCD28-4K

アキハバラ e 市場

<http://www.akiba-eshop.jp/item/4549325010715.html>

アキハバラ e 市場楽天支店

<http://item.rakuten.co.jp/akiba-eshop/4549325010715/>