




Burson Conductor Virtuoso V2+
Headphone Amplifier / Pre Amplifier / USB DAC input
User Manual



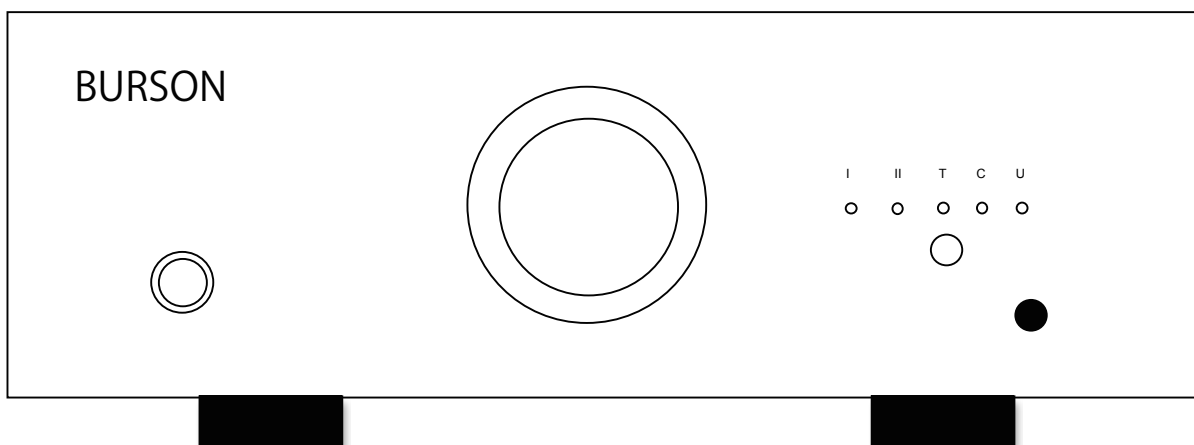


安全上のご注意

ここでは、安全に関する項目について記載しています。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。ご使用前に必ずお読みください。




 警告	この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

さらに、各項目ごとに「図記号」を使用しています。これらの「図記号」は、つぎのような意味を表わしていますので、意味をよくご理解の上お読みください。

図記号の例

	△記号は、注意しなければならない内容（警告を含む）を示しています。具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。
	○記号は、禁止内容（してはならないこと）を示しています。具体的な禁止内容は○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。
	●記号は、強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な注意内容は●の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「一般的な指示」を示しています。

警告

-  万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源ケーブルを外してください。煙が出なくなるのを確認して販売店、または弊社営業窓口へ修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですので、絶対にお止めください。
-  万一機器内部に水や異物が入った場合には、すぐに電源ケーブルを外し、販売店または弊社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
-  万一機器を落としたり、カバーを破損した場合には、電源ケーブルを外し、販売店または弊社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



機器本体に直接水のかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。



本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、カバーは絶対に外さないでください。火災・感電の原因となります。



本機の上に花瓶、コップや水などの入った容器、小さな金属物を置かないでください。水がこぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。

注意



本機をお手入れする場合には、安全のため電源ケーブルを外してください。感電の原因となることがあります。



本機を移動する場合には、必ず電源ケーブルを抜いて、外部機器の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

目 次

安全上のご注意	2
目次	3
はじめに	3
付属品について	3
本体の置き場所について	3
各部名称	4
仕様	6
保証規定	7
アフターサービス	7

はじめに

BURSON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用いただく前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、取扱説明書は必要に応じてお読みいただけるよう、大切に保管してください。

付属品について

本機には以下の付属品が同梱されています。

- ・専用電源ケーブル x 1 (3P プラグオス - 3P ソケットメス)
- ・ RCA to RCA ケーブル x 1
- ・ RCA to 3.5mm ケーブル x 1
- ・ リモコン x 1


お買い上げ後、付属品が揃っていることをご確認ください。

※本機に付属している電源コードは本機専用のものです。(125V/7A、長さ 2m)
他の機器にはご使用になれません。

本体の置き場所について

- ・ 本機の上に物を積み重ねないでください。
- ・ 本機の周りを囲ったり、熱放出が出来ない状態にしないでください。
- ・ 振動を最小限に抑えられる場所に置いてください。

各部名称と機能

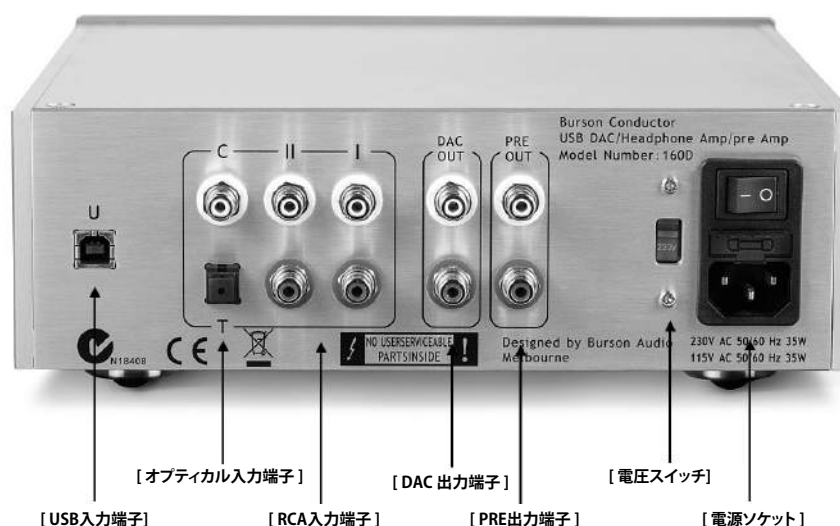

全ての接続が終わってから電源をオンにしてください。

- ・接続する機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
- ・ノイズ発生の原因となるため、各接続ケーブルを電源ケーブルと一緒に束ねないでください。
- ・各プラグはしっかりと差し込んでください。

プリ・アンプ&ヘッドフォンアンプの切り替え

■プリ・アンプ&ヘッドフォンアンプの切り替え

前面のヘッドホン端子にヘッドホンやイヤホンを接続するとヘッドホンアンプモードで動作します。
その際、RCA出力はオフとなります。

ボリュームを下げ、ヘッドホン端子からヘッドホンやイヤホンを取り外すと、プリアンプモードで動作します。

ミュート機能

■ミュート機能

ボリュームダイヤル部を押すと「ミュート機能」となります。
再度、ダイヤル部を押すと「ミュート機能」が解除されます。

USB ドライバーインストール

このドライバーは、Windows XP (32bit) ~Windows 7/8 (32/64bit) のみ対応しています。
Mac OS は、自動的に認識されるのでドライバーのインストールは必要ありません。

■USB_DAC 対応 OS

ー Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8 (32bit/64bit)

■対応 USB ポート:USB2.0 ポート

*USB3.0 ポートはサポートしておりません。


※本書では、Windows7 でのインストール/設定方法を例に説明いたします。

※本書の内容は、2016年 6月時点の情報にもとづいています。

アユートホームページから「BURSON AUDIO」メーカーページへ移動し
製品一覧から「Conductor_V2+」を選択し製品ページに移動。
サポートページに移動し、ご使用のパソコンに沿った
「USB_DAC ドライバー」をダウンロードしてください。

•Burson Audio製品URL：<http://www.aiuto-jp.co.jp/burson/>

- ①サポート Web からダウンロードした、「Burson_USB_Win7.Zip」フォルダにカーソルを合せ、
右クリックし項目から「すべて展開」を選択し、ZIP ファイルを解凍してください。

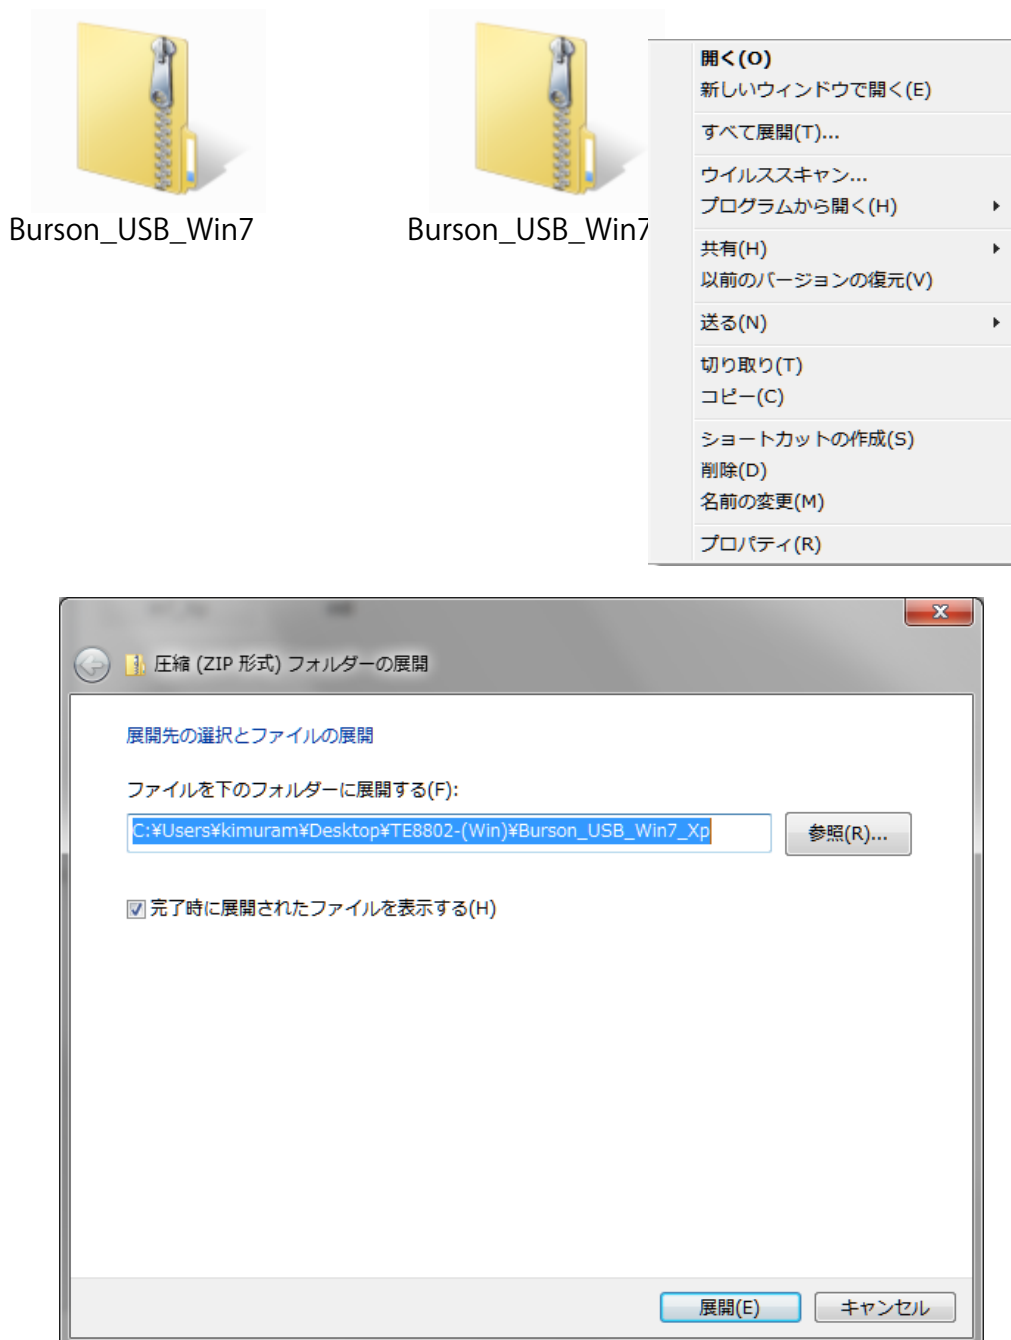



展開先はデスクトップ等、分かりやすい場所をおすすめいたします。

- ② 解凍後、「Burson_USB_Win」フォルダ内にある「Setup」アプリケーションをダブルクリックしセットアップウィザードを起動します。



名前	更新日時	種類	サイズ
custom	2015/02/05 23:07	構成設定	1 KB
Icon_	2016/02/19 9:53	ファイル	0 KB
license	2013/09/02 19:10	テキスト ドキュ...	7 KB
setup.bmp	2013/06/14 16:10	BMP ファイル	151 KB
setup	2015/02/05 23:07	アプリケーション	1,076 KB
setup	2015/02/05 23:07	構成設定	2 KB
vendor	2015/02/05 23:07	セキュリティ証...	2 KB
xmosusbaudiost3033	2015/02/05 23:07	セキュリティ カ...	11 KB
xmosusbaudiost3033	2015/07/25 0:14	セットアップ情報	18 KB
xmosusbaudiost3033.sys	2014/12/10 23:33	システム ファイル	183 KB
xmosusbaudiost3033_cpl	2014/12/10 23:35	アプリケーション	308 KB
xmosusbaudiost3033_cpl	2015/02/05 23:07	XML ドキュメント	14 KB
xmosusbaudiost3033_dfuapp	2014/12/10 23:35	アプリケーション	252 KB
xmosusbaudiost3033_dfuapp	2015/02/05 23:07	XML ドキュメント	12 KB
xmosusbaudiost3033_x64.sys	2014/12/10 23:33	システム ファイル	236 KB
xmosusbaudiost3033api.dll	2014/12/10 23:35	アプリケーショ...	192 KB
xmosusbaudiost3033asio.dll	2014/12/10 23:34	アプリケーショ...	168 KB
xmosusbaudiost3033asio_x64.dll	2014/12/10 23:34	アプリケーショ...	214 KB
xmosusbaudiost3033ks	2015/02/05 23:07	セキュリティ カ...	11 KB
xmosusbaudiost3033ks	2015/07/25 0:15	セットアップ情報	22 KB
xmosusbaudiost3033ks.sys	2014/12/10 23:34	システム ファイル	34 KB
xmosusbaudiost3033ks_x64.sys	2014/12/10 23:34	システム ファイル	45 KB

- ③ 「Next」ボタンをクリックし次の画面に移行します。
ライセンス承認画面左下にチェックマーク入れ、Nextをクリック。

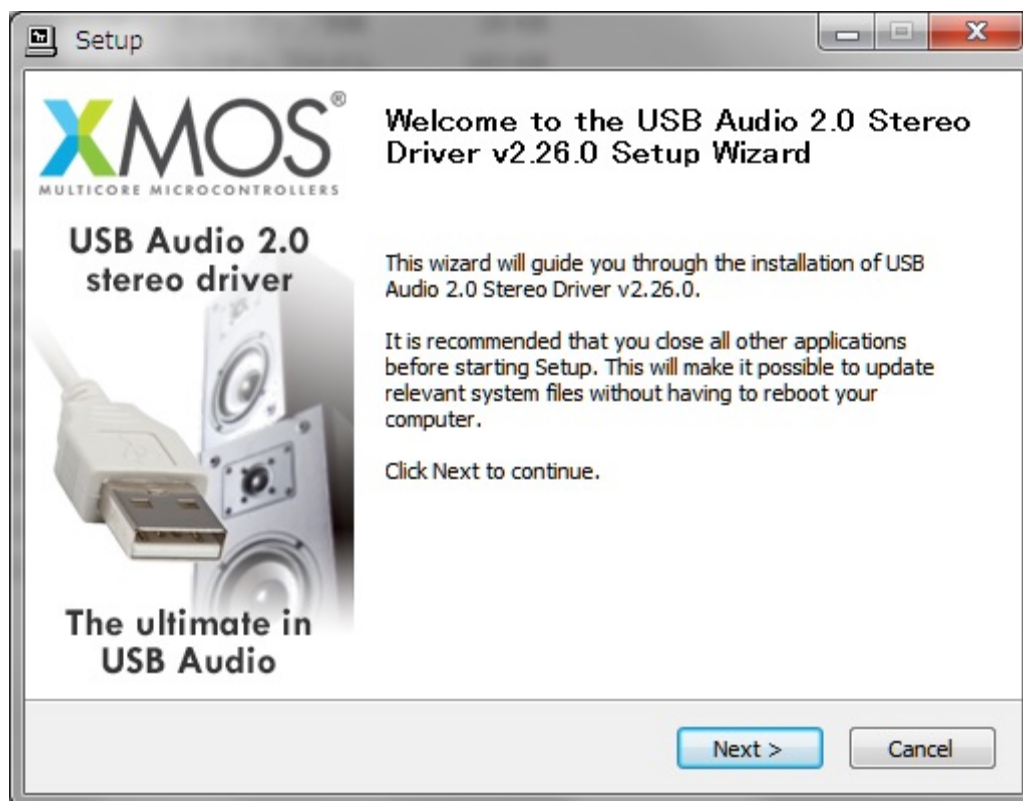


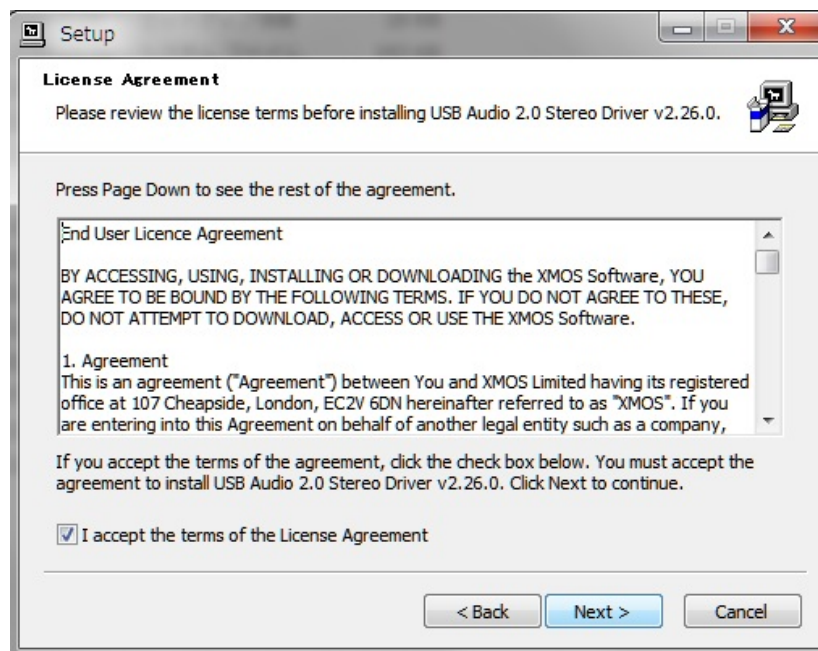


- ④保存先を求められるので、任意の場所に保存設定をおこない「Next」をクリック。
インストールが開始されます。

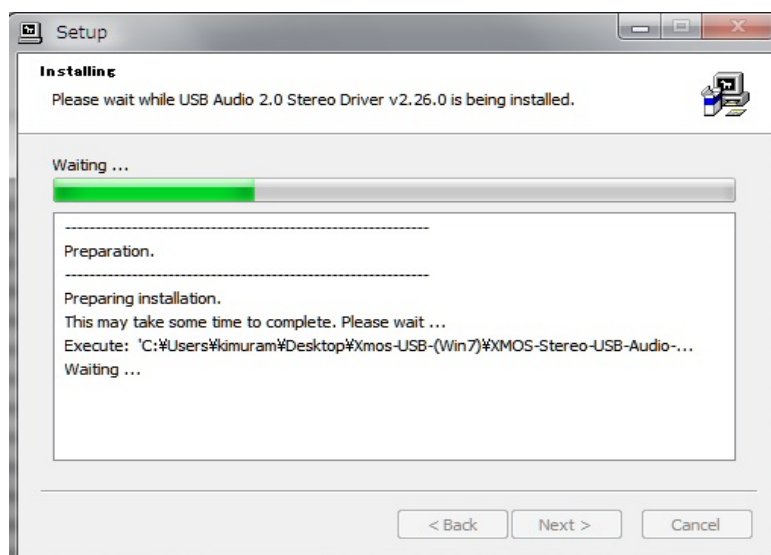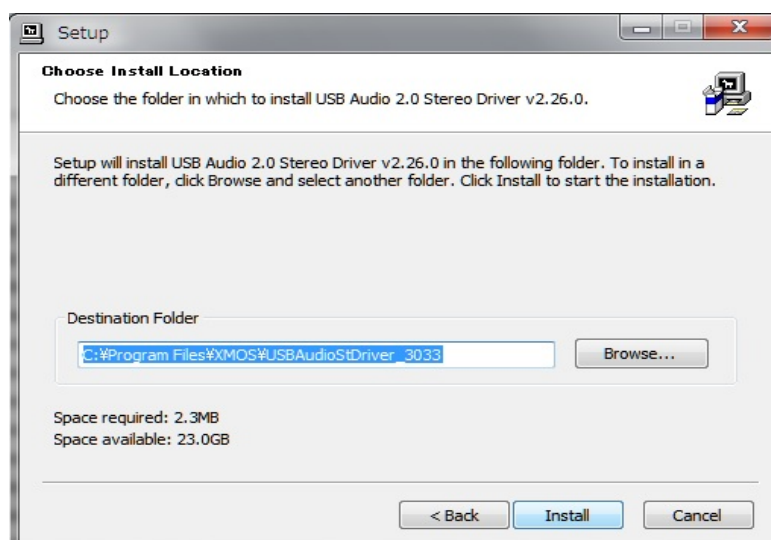

- ⑤インストール途中で「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」とPOPウィンドウが起動しますが「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしインストールを進めてください。

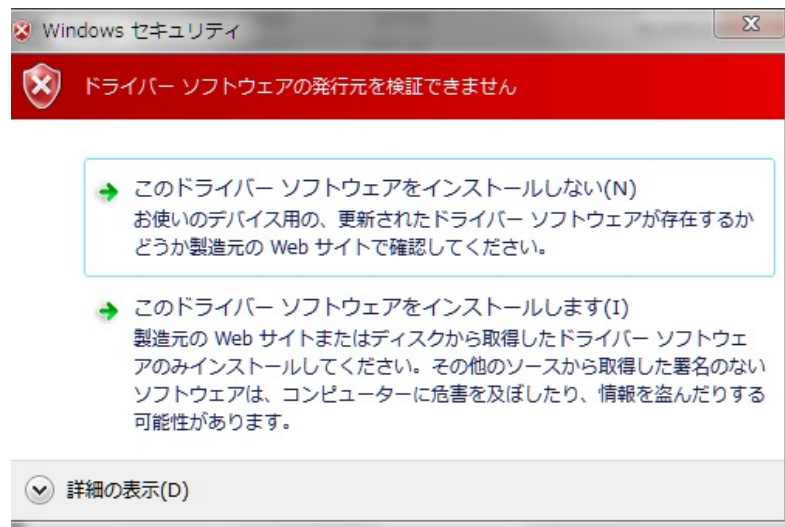

- ⑥しばらくするとインストールが完了しますので、「Finish」ボタンを押し終了となります。

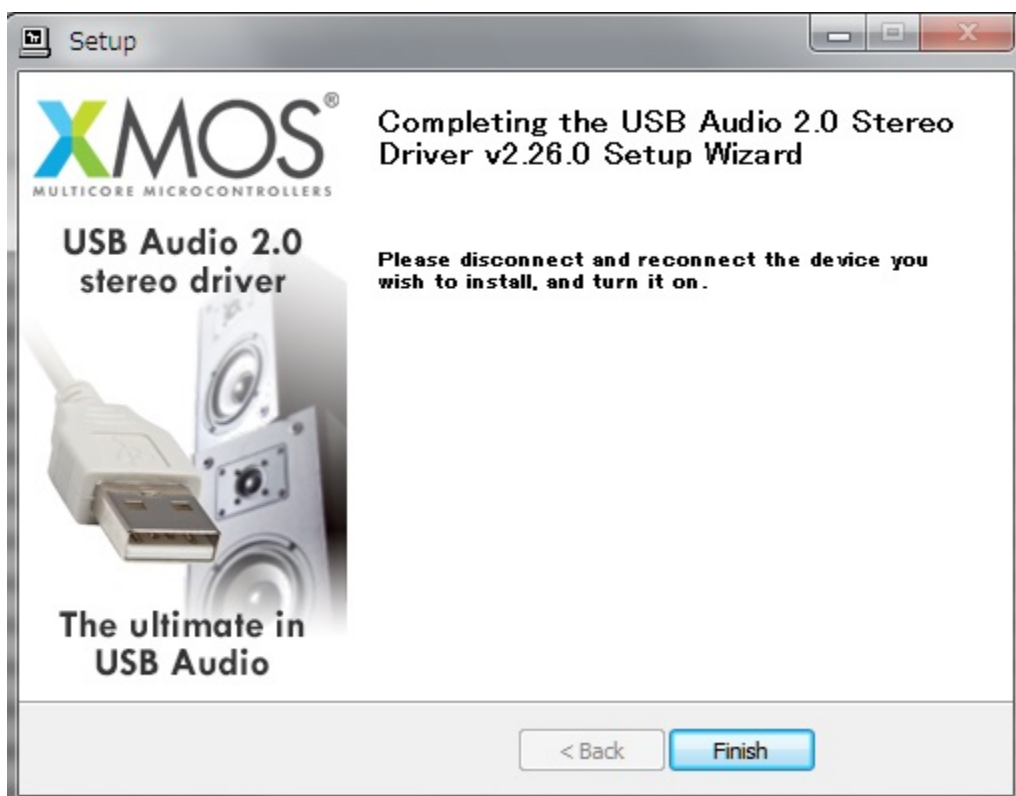

製品仕様

Conductor V2+	
入力端子	アナログ RCA入力 x 1 (金メッキ)、光デジタル入力 x 1、USB (type B)入力 x 1、同軸デジタル入力 x 1
出力系統	ヘッドホン・φ6.3ステレオジャック x 1、プリアウト x 1、DAC出力 x 1
出力インピーダンス	ヘッドホン : 3Ω ラインレベル : 25Ω
周波数特性	0Hz ~ 56KHz (±1dB)
S/N比	96 d B
全高調波歪率(THD)	0.003%未満 (30Ω、1W出力時)
全高調波歪率(THD+N)	0.0005%未満 (1KHz)
チャンネルセパレーション	142dB@ 1KHz , 135dB@ 20KHz
USB-DAC機能	44.1kHz~384kHz/16bit・24bit・32bit, DSD 2.8MHz・5.6MHz・11.2MHz
対応OS	Windows XP, 7, 8, 10 Mac OSX以上、iOS、Android (OTG機能必須)
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	約W255 x H80 x D265 (mm)
重量	約7kg
付属品	専用電源ケーブル x 1、RCA to RCAケーブル x 1、RCA to 3.5mmケーブル x 1、USBケーブル、リモコン x 1
JAN	4549325024248
型番	BSA-CONDUCTOR-V2+
品質の向上のため予告無く変更する場合がありますのでご了承願います	

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、
 - 製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
- お買い上げ店などへご持参いただくに際しての交通費はお客さまのご負担となります。
修理または交換された本体や部品などはお返しいたしません。
- つぎの場合には、保証期間内でも有料修理となります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因する故障および損傷。
 - 異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
 - 特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフターサービス

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

アユートサポートお問い合わせフォーム： <https://www.aiuto-jp.co.jp/contact/support.php>

本製品の購入日時を証明する、レシートや購入証明書等は修理の際に必ず同梱してください。
ご提示がない場合は有償扱いとなりますので、大事に保管をしてください。

- 製品の使用または故障に起因する直接的及び間接的な損害につきましては一切弊社では保証いたしません。
- 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外でご購入頂いた製品に関しては保証をお受けになれません。また **Burson Audio 社との延長保証については、弊社では関与致しません。**
- 弊社以外の輸入代理店を経由した製品及び平行輸入品については保証規定の対象外をさせていただきます。
- 保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。

製品名	
製造番号	
お客様	お名前 ふりがな 様
	ご住所 〒□□□-□□□□ 電話 - - (自宅/会社)
購入日	年 月 日 保証期間 お買い上げから 1 年間
販売店名・住所・電話	〒□□□-□□□□