

VITRO V9702 ファームウェアアップグレード方法

始めに

- アップグレードにはパソコン及びファームウェアツール（PhoenixSuit driver）とファームウェアが必要となります。
- アップグレードを行う際は本体の充電が十分あることをご確認ください。
- アップグレードを行うと製品内部のデータが工場出荷状態になります。あらかじめバックアップ等を行ってください。


■改善内容

- YouTube アプリからの動画が再生されない。
※ブラウザからは再生されます。


【ご注意】

- **本操作を実行すると製品内データはすべて消去されます。**

■準備するもの： パソコン、ファームウェア、ファームウェアツール

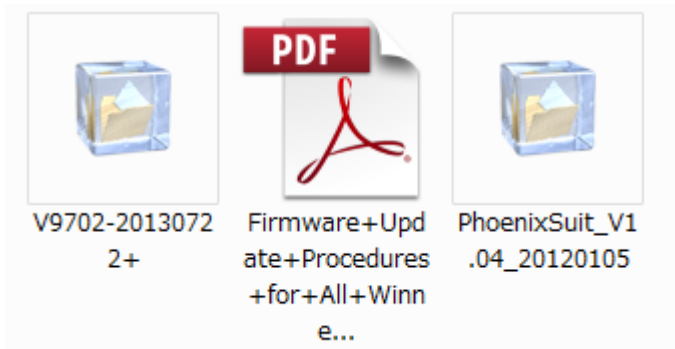


- 1、ダウンロードした"ファームウェアファイル（圧縮）"を解凍すると、イメージファイルが解凍されますので、分かりやすい場所に保管してください。（例デスクトップなど）

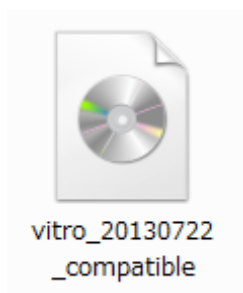

2、次にアップグレードツール（Phoenix Suit Driver）を解凍すると、3つのファイルが

解凍されますので、その内の PhoenixSuitPacket（インストーラーパック）をダブルク

リックしアップグレードツールをインストールします。

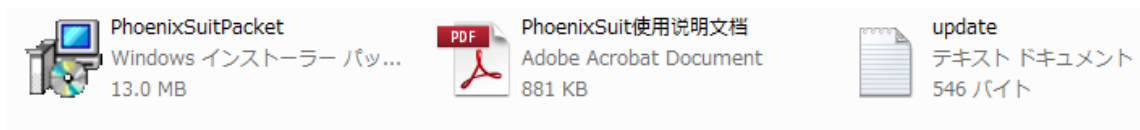

インストールが完了すると、パソコンのデスクトップ上にアップグレードツールの

ショートカットが作成されます。




ショートカットをダブルクリックしツールを起動します。

3、ツールを起動させ上記タグの「Firmware」にカーソルを合わせ、クリックします。

ファームウェアファイルを求める画面に切替わりますので、「image」アイコンを

クリックし、先ほど解凍したファームウェアファイル（Image File）を選択してくだ

さい。

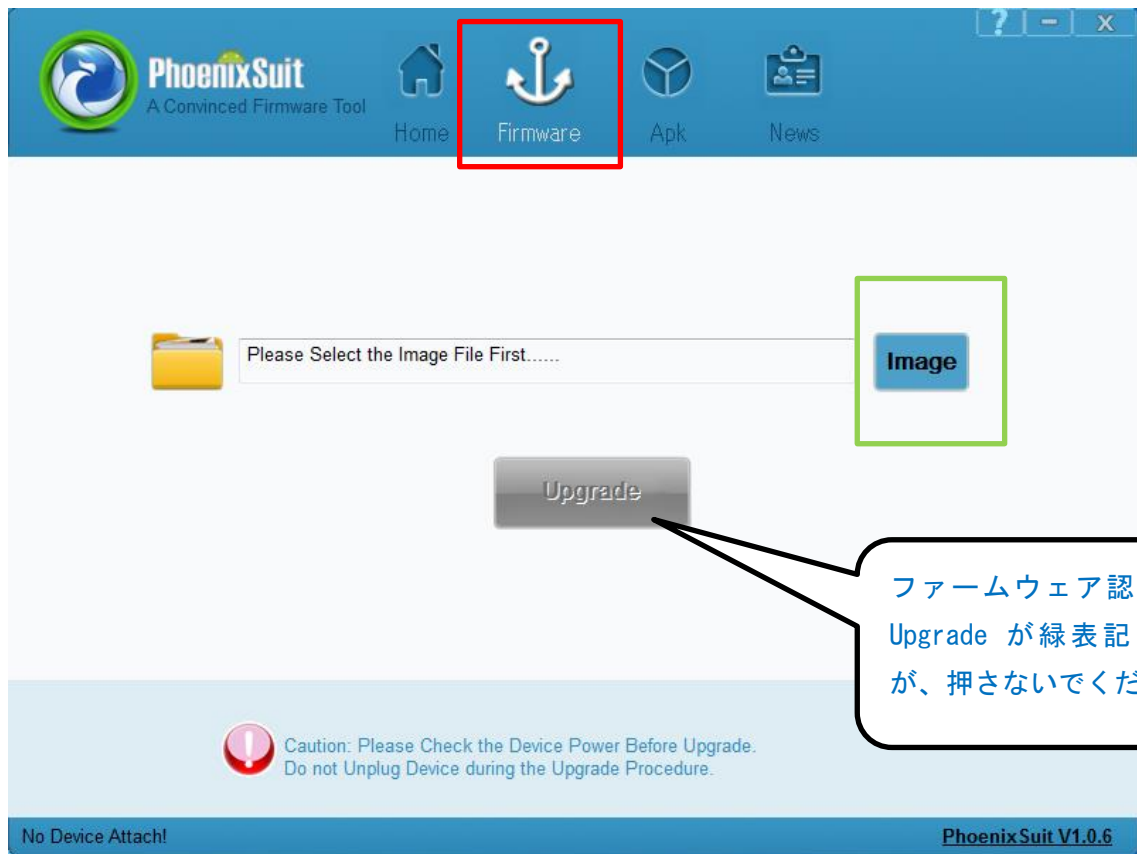

4、次にタブレット（V9702）の電源をオフにした状態でボリュームボタンのプラス（+）

ボタンを押しながら、付属 USB ケーブルにてパソコンに接続します。

5、接続した後、電源ボタンを数回押します。

※ボリュームボタンは押したままの状態でも電源ボタンを数回押す。

※V9702 の液晶は何も表示しません。

6、認識が成功すると「フォーマットされます」と英文表記のポップウィンドウが出ます

ので、「YES」を押すと自動的にファームウェアアップグレードが開始されます。

※インジケータが作動アップグレードの状況を表示します。

7、ファームウェアのインストールが完了すると、画面にアップグレード完了の表示が出る

ので、「OK」ボタンを押し、ウィンドウを閉じてください。

V9702 と USB ケーブルの接続を外し、本製品を起動してください。

8、製品が起動したら、設定⇒タブレット情報を開き

ベースバンドバージョンが「v1.01_20130722」と表記していれば完了です。